




OLMO

КЛІМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

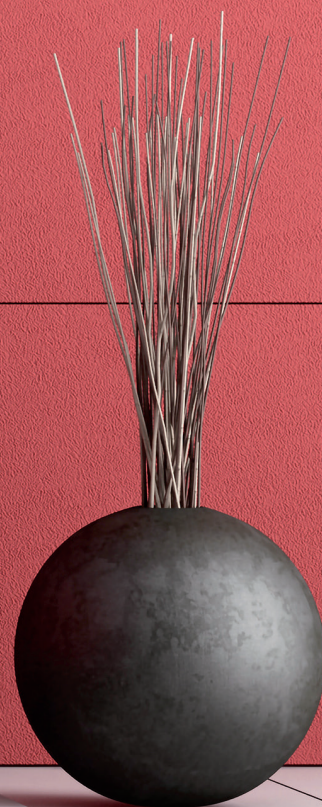


2024



GOLDEN



COMFORT INSIDE

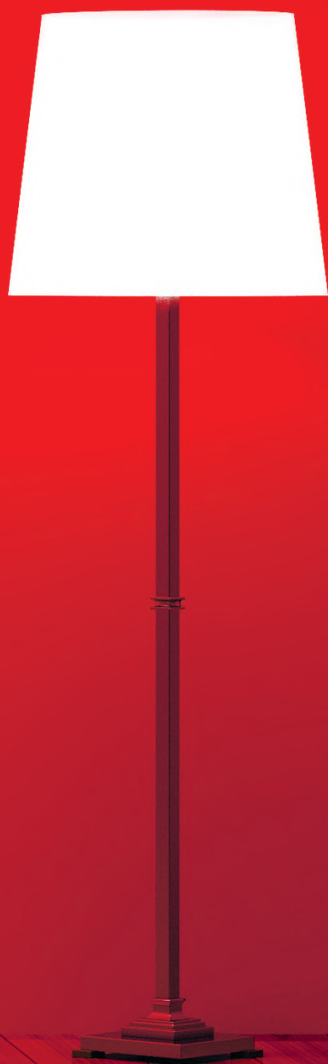

OLMO

Компанія OLMO Industries Ltd. – це виробник кліматичної техніки нового покоління. В конструкції нашого обладнання знайшли втілення найновітніші інженерні розробки.

В основі цих розробок – матеріали та технології завтрашнього дня. Головне – техніка OLMO спроектована так, щоб ідеально відповідати і потребам, і побажанням споживачів. Стильний дизайн, компактність, висока енергоефективність та низький рівень шуму перетворюють її на ідеальний вибір для мешканців сучасного міста.

Технічні інновації були та залишаються головним фактором успішного розвитку компанії OLMO, яка ні на крок не відходить від стратегії використання лідируючих технологій для створення комфортного, енергозберігаючого, надійного та зручного в експлуатації обладнання. Кондиціонери OLMO виготовляються у тісній співпраці з японською корпорацією Toshiba. Зокрема, використовуються компресори Hitachi, Toshiba, Copeland процесорні вузли та електронні компоненти – NEC та Toshiba.

Ми витрачаємо на виробництво значно менше часу та засобів, ніж наші конкуренти. Та при цьому надаємо споживачам абсолютну безкомпромісну якість, надійність та довговічність продукції. Саме тому собівартість обладнання OLMO нижча, ніж у більшості конкурентів. Це стало можливим завдяки найновітнішим інженерним рішенням, автоматизованій збірці та великому об'єму продукції, яка виготовляється.


OLMO – техніка для більшості з нас. При цьому, вона відповідає найвищим стандартам якості, її ціна знаходиться на рівні масового, недорогого побутового обладнання.

ІНВЕРТОРНЕ УПРАВЛІННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ «I-РАМ»

Система з інверторним приводом має цілий ряд переваг, у порівнянні з системою з постійною швидкістю. Наприклад, змінна продуктивність компресора забезпечує швидке охолодження повітря після запуску та більш швидке досягнення встановленої температури. При досягненні температури система знижує швидкість компресора, це дозволяє економити енергію, не погіршуючи умов створюваного комфорту. Більш того, привід компресора працює на постійному струмі, а значить, забезпечує ще вищий рівень продуктивності та енергозбереження. Так само інверторні кондиціонери відрізняються низьким рівнем шуму та точним підтриманням температури, без коливань, що підвищує комфорт для користувача.


Завдяки впровадженню технологій управління I-Рам інверторні кондиціонери OLMO стабільніше працюють на низьких частотах, економніше витрачають енергію та ефективніше працюють на високих частотах.

- Підвищення ефективності охолодження на 35%. Щоб забезпечити зниження температури на 5 градусів, технології I-РАМ необхідно - 38 хвилин.
- За рахунок точного контролю напруги компресор працює стабільніше, що подовжує його строк служби та знижує рівень шуму системи.

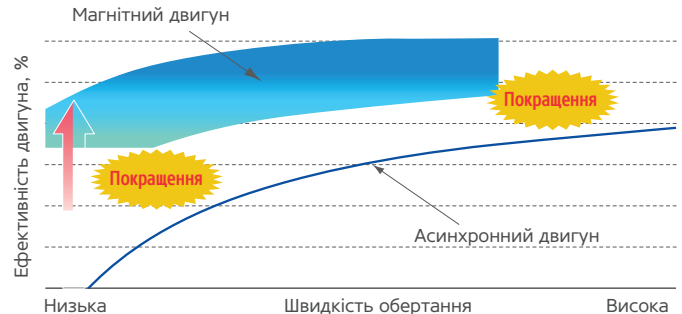

ТЕХНОЛОГІЯ «SMART FLOW»


В цьому режимі відбувається більш рівномірна циркуляція повітря в приміщенні, що виключає можливість виникнення протягів.

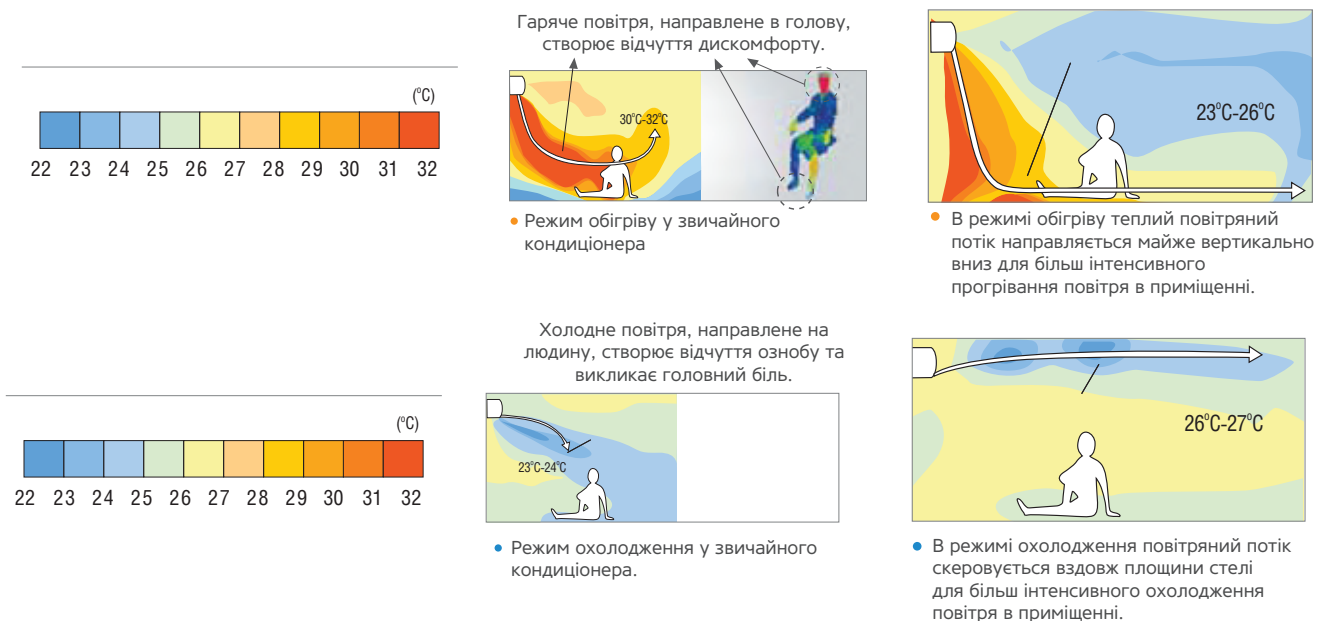


УНІКАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ «180 RUN WAVE INVERTER»

Технологія контролю потужності інвертора, за рахунок синусоїдального струму з фазовим зсувом у 180 градусів, підвищує швидкість та точність управління компресором. У порівнянні зі звичайною технологією, DC Inverter вона надає наступні переваги:

- досягнення заданої температури відбувається набагато швидше, за рахунок більш широкого діапазону робочих частот;
- вища енергоефективність, COP < 3.85
- ультранизкий рівень шуму;
- зниження вібрації;
- збільшений ресурс роботи;
- можливість роботи з більш широким діапазоном напруги живлення та частоти струму;
- м'який старт та комфортна робота
- ефективний в більш широкому діапазоні температур зовнішнього повітря: під час роботи на обігрів - від -25 до +43°C

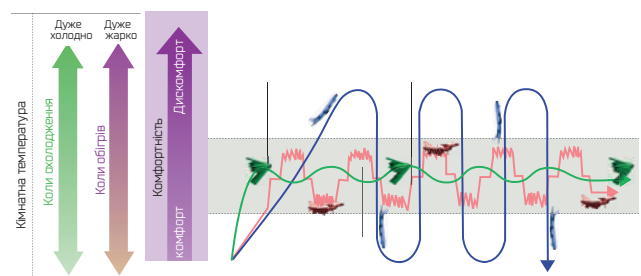

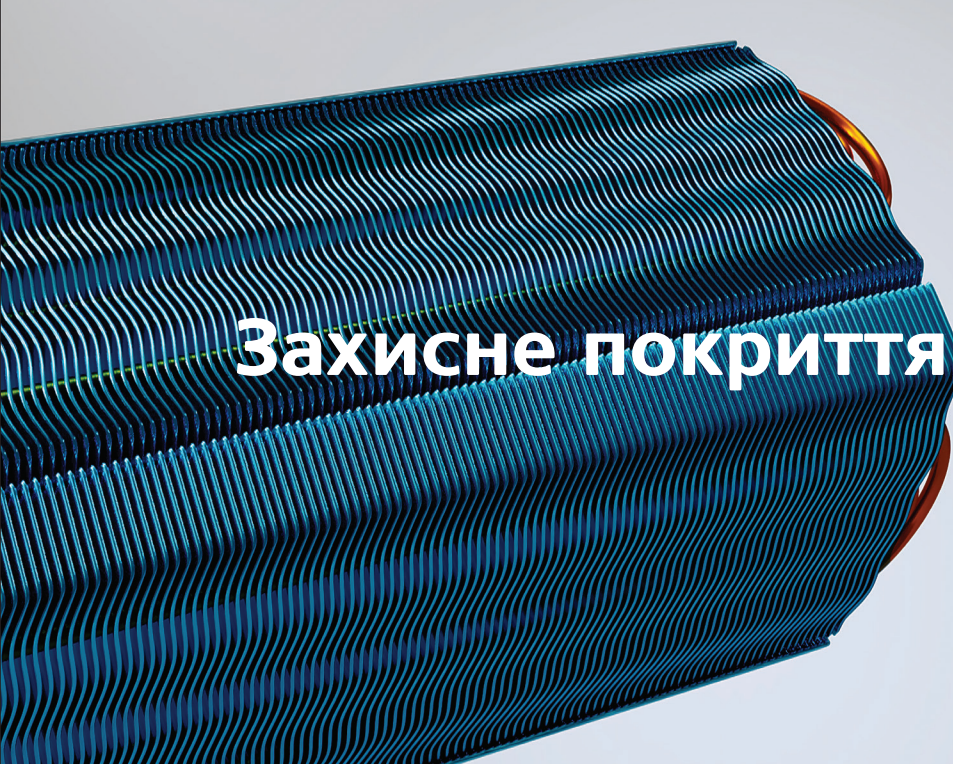

Захисне покриття **BLUE FIN**

Захисне покриття «Blue Fin» забезпечує стійкість поверхні до корозії та збільшує строк служби теплообмінника протягом більш тривалого періоду.


Антикорозійний захист: Захищає поверхню конденсатора від корозії, яка може виникати внаслідок взаємодії металевих частин з вологою або агресивними хімічними речовинами в повітрі.

Висока теплопровідність: Забезпечує ефективний обмін теплом, допомагаючи кондиціонеру працювати ефективно при високих температурах.

Довговічність: Збільшує тривалість служби кондиціонера, оскільки запобігає пошкодженню від корозії та інших елементів.

Водовідштовхувальні властивості: Зменшує накопичення води на поверхні кондиціонера, що допомагає уникнути утворення і легше виводить бруд та пил.

ТЕРМІН
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ
У 10 РАЗІВ!

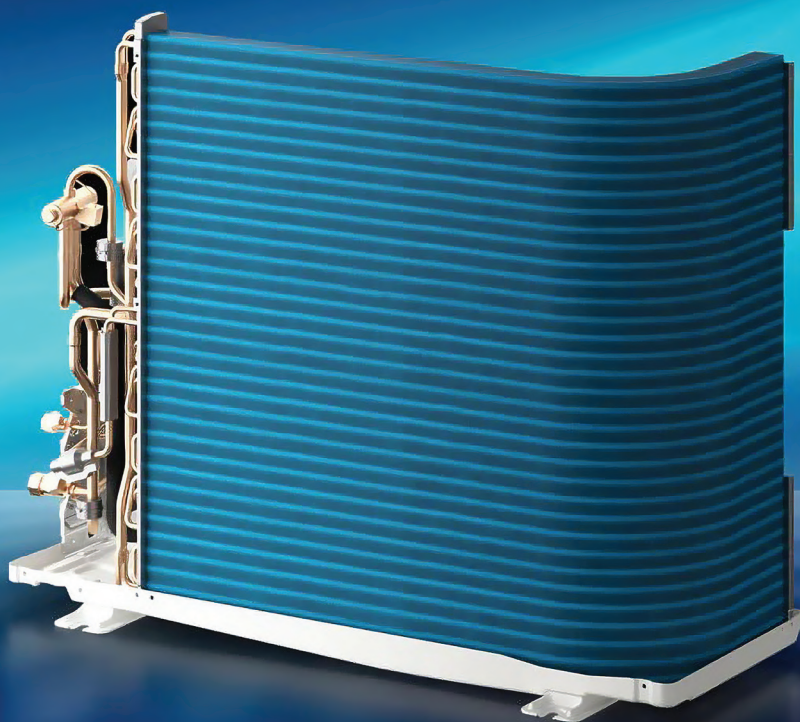


ВИСОКОЕФЕКТИВНІ КОМПОНЕНТИ КОНЦЕПЦІЯ «ECO&ENERGY»

Спарений високотехнологічний ротаційний інверторний компресор, а також DC-електродвигуни, які використовуються як у зовнішньому, так і у внутрішньому блоці, забезпечують гарні експлуатаційні характеристики кондиціонера у зимовий період та максимальний комфорт для користувача.



ІНВЕРТОРНЕ УПРАВЛІННЯ ДВИГУНОМ ВЕНТИЛЯТОРА

Застосування DC-інверторного управління двигуном вентилятора дозволяє знизити рівень шуму, точніше регулювати витрати повітря та додатково економити електроенергію.

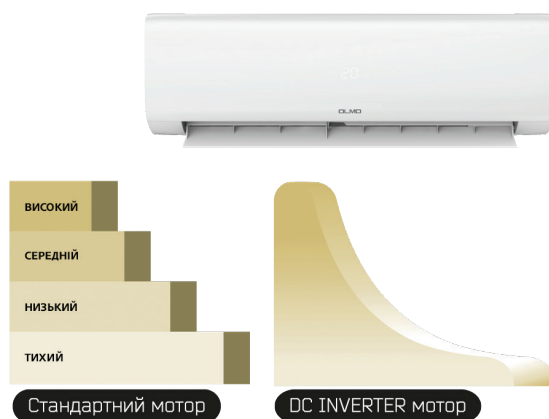

ТИХА РОБОТА - ТЕХНОЛОГІЯ «QUITE ACTION»

Окрім струменевих технологій, які забезпечують рівномірний та плавний розподіл повітря, в кондиціонерах також використовуються оптимізовані стабілізатори, які слугують для цієї ж цілі. Використання таких засобів дозволило мінімізувати стикання повітряного потоку та вентилятора, а отже, знизити рівень шуму.




OSH-09FRH3


РЕЖИМ «MAGIC SLEEP»

При натисканні кнопки «Sleep» кондиціонер автоматично, в залежності від режиму роботи, оберне оптимальне значення температури повітря та швидкості вентилятора.

РЕЖИМ ОБІГРІВУ

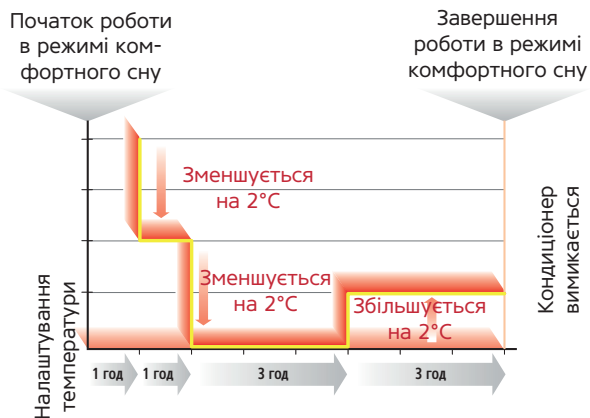


РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ

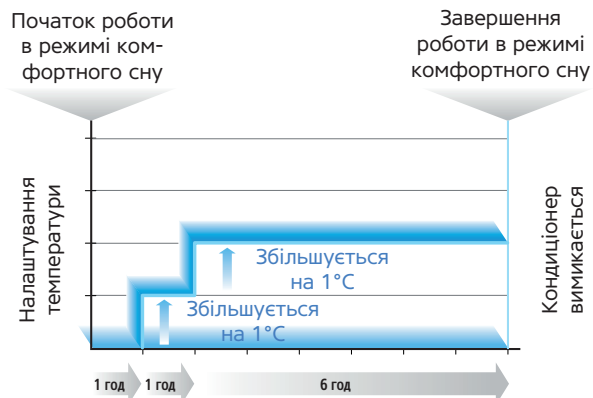


ТЕХНОЛОГІЯ «ACTIVE PFC»

Технологія Active PFC (Active Power Factor Correction - перекладається як «Активна корекція фактору потужності») підвищує ефективність використання потужності до 99%, а також робить роботу компресора більш стабільною.

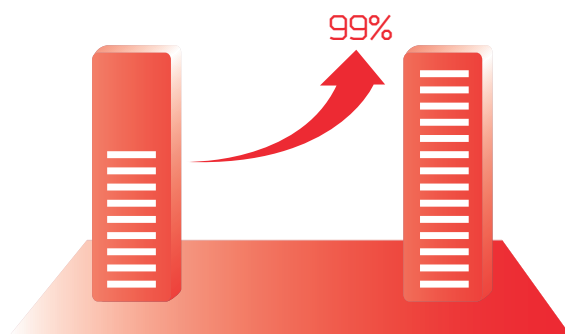

ШИРОКИЙ РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН



Використання нових розробок дозволило розширити діапазон робочих температур інверторних кондиціонерів OLMO. Тепер ефективна робота обладнання на обігрів можлива за низьких зовнішніх температур (до -25°C).

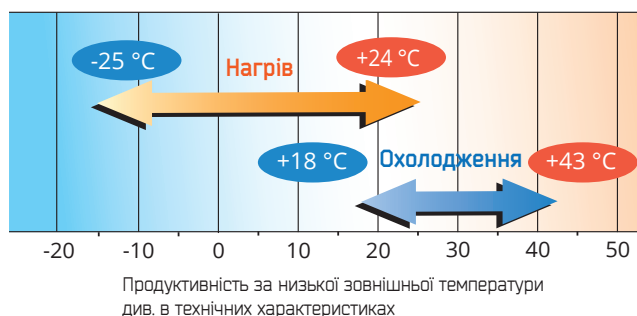

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ КЛАСУ «А» ТА ВИЩЕ

В електроприладах ефективність використання енергії позначається класами - літерами латинського алфавіту A, B, C, D, E, F, G. Клас «А» має найнижче електроспоживання, відповідно клас G витрачає електрики більше за інших. Усі побутові прилади в Україні потужністю до 12 кВт маркуються спеціальною етикеткою, на якій зазначений рівень енергоспоживання обладнання, яке купується.

У всіх побутових моделях кондиціонерів OLMO досягнута енергоефективність класу «А» і вище.

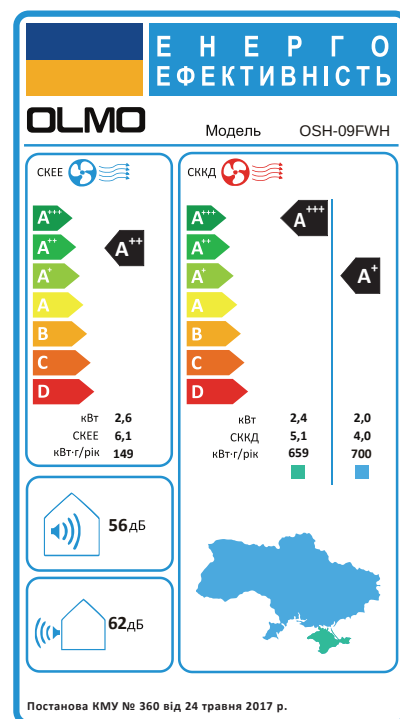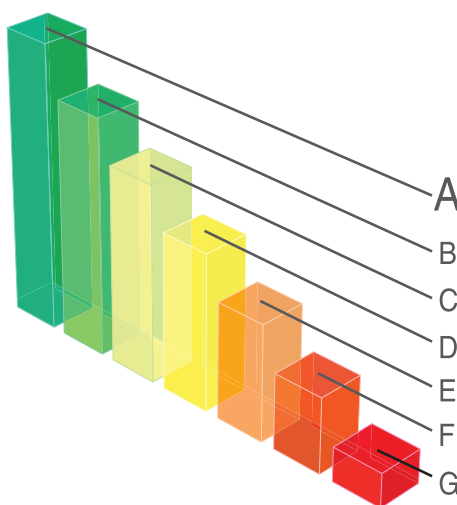

OL-WH

OLMO “SMART LIFE” KIT

ПРОСТЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАСТОСУНКУ ПРОТЯГОМ 5 ХВИЛИН ДОЗВОЛЯЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ШВИДКИЙ ДОСТУП ДО КЕРУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ ЧЕРЕЗ WI-FI НА ВАШОМУ ПРИСТРОЮ.

ЛЕГКО ВСТАНОВИТИ ЗАСТУНОК МОЖНА ЧЕРЕЗ ПОШУК У GOOGLE PLAY АБО APPLE STORE, ЗА ПОШУКОВОЮ ФРАЗОЮ “CONNECTLIFE”, АБО СКАНУЮЧИ QR-КОДИ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ТИПУ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ:

Завдяки застосунку OL-WH SMART LIFE KIT ви легко можете керувати усіма функціями, які доступні для кондиціонерів OLMO. Зокрема, налаштування температури, встановлення таймеру, керування режимів: нагрів/охолодження, встановлення швидкості роботи вентилятора внутрішнього блоку кондиціонера а також унікальні режими OLMO:

Swing – плавне похитування жалюзі кондиціонера для розподілення 3D-потoku повітря;

Тихий режим – режим роботи кондиціонера у нічний період на мінімальній швидкості;

Режим SLEEP – режим який враховує біологічні ритми людини під час відпочинку і адаптує роботу кондиціонера під особливості нашого організму;

Швидке охолодження – активація цього режиму призводить до швидкого охолодження приміщення.

Простий та інтуїтивний інтерфейс дозволяє легко і невимушено контролювати мікроклімат у вашій оселі!



ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ДОДАТОК
СКАНУЙТЕ QR КОД



КОРИСНІ ФУНКЦІЇ



АВТОМАТИЧНЕ РОЗМОРОЖЕННЯ «SMART DEFROST»

В режимі обігріву за температури зовнішнього повітря нижче +5 °C вмикається система автоматичного розморожування: прилад працює 5-10 хвилин в режимі охолодження без вмикання вентилятора внутрішнього блоку, теплообмінник зовнішнього блоку нагрівається та відтає.



R32/R410A - ECO SECURITY

Холодагент R32/R410a захищає озоновий шар. Він більш екологічний та енергозберігаючий, за рахунок чого впроваджується нова ідея захисту оточуючого середовища. В кондиціонері OLMO застосовується R410a та R32, щоб не нашкодити екології.



ДИСПЛЕЙ «ENIGMA LIGHTS»

Дисплей вбудований в корпус передньої панелі та не помітний в увімкненому режимі, а у нічний час не випромінює світла та не створює дискомфорт.



ФУНКЦІЯ «CLEAN INSIDE»

В разі відключення кондиціонера вентилятор продовжує працювати певний час, висушуючи та очищуючи внутрішні частини пристрою, що попереджає утворення бактерій та плісняви.



АНТИКОРОЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ «ANTI-CORROSION FLASH»

Теплообмінники моделей покриті спеціальним антикорозійним покриттям Golden Flash. Це значно покращує ефективність теплообміну та у 3-5 разів збільшує строк служби приладу.




АВТОРЕСТАРТ «RELOAD»

У випадку відключення електроенергії або різких стрибків напруги в мережі кондиціонер автоматично зберігає свої налаштування, а потім відновлює роботу в заданому режимі.




РЕЖИМ «AUTO»

Під час встановлення цього режиму інтелектуальна система автоматично перемикає кондиціонер на обігрів, охолодження або сушіння, скануючи поточні температурні характеристики у приміщенні, яке обслуговується. Користувачу необхідно лише налаштувати необхідну температуру за допомогою пульта ДК.




РЕЖИМ «HI POWER»

Ця функція забезпечує миттєве досягнення необхідної температури у приміщенні, яке обслуговується. Під час запуску режиму «Hi Power» кондиціонер протягом 15 хвилин працюватиме в інтенсивному режимі та швидко охолодить або зігріє повітря в кімнаті.



ДЕТЕКТОР ВИТОКУ ФРЕОНУ

Захищає компресор від пошкодження у випадку розгерметизації.



ФУНКЦІЯ «DRY AIR»

Незалежна функція висушування може зберегти ваш одяг сухим, навіть якщо погода стає вологою, таким чином, звільняючи вас від зайвих турбот.



КОМПЛЕКС САМОДІАГНОСТИКИ «AUTO-GUARD»

З автоматичним захистом від некоректних дій користувача, помилки виявлятимуться платою та відображатимуться на LED екрані внутрішнього блоку. Ваш кондиціонер продовжить роботу після встановлення правильних параметрів.



ФУНКЦІЯ «CLEVER TIMER»

Оснащений функцією таймеру 24год/12год вмикання/вимикання.



РОЗРОБКА «PIPE TWINS»

Лівий та правий вивід дренажу - ця функція, а також удосконалена технологічна особливість кондиціонера дозволяє виконувати встановлення навіть у тих приміщеннях, де є проблеми з нестачею вільного простору або неправильним плануванням, у декілька разів спрощуючи процес введення в експлуатацію.




ФУНКЦІЯ «I FEEL»

Дозволяє контролювати температуру безпосередньо поряд з користувачем. В пульті дистанційного керування встановлений температурний датчик, який контролює температуру на необхідному рівні.



ФУНКЦІЯ «STOP-COLD»

В режимі обігріву, швидкість вентилятора регулюється, в залежності від температури теплообмінника. Лише тоді, коли теплообмінник достатньо теплий, поперечний вентилятор починає працювати, запобігаючи різкому обдуву холодним повітрям.



ПРОСТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІТЧАСТОГО ФІЛЬТРУ «WONDER SERVICE»

Сітчастий AD-фільтр можна легко витягти та почистити. Це гарантує здорову атмосферу у вашому приміщенні.



МІДНА ТРУБКА «TOP CLASS»

Мідна трубка має нове оптимізоване трапецеподібне внутрішнє різьблення. Область теплообміну збільшена, ефективність теплообміну покращена та ефективність охолодження та обігріву значно росте.

Інноваційна технологія «HEALTHY CLEANING»




Інноваційна технологія «**HEALTHY CLEANING**» дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвої заморозки, та наступним нагрівом пластин теплообмінника.





ПЕРЕВАГИ

- Інноваційна технологія «HEALTHY CLEANING» дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвої заморозки, та наступним нагрівом пластин теплообмінника
- Wi-Fi ready – можливість віддаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектації модемом OLMO «SMART LIFE» KIT OL-WH)
- Режим роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Робочий діапазон від -25 до 50 °C
- Технологія «SMART FLOW» – комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку – функція «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодіагностики «AUTO – GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Функція «Clever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS» – два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
- Антикорозійне покриття «Anti-corrosion flash»
- Надійний інверторний компресор підвищеним ресурсом роботи
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- ABC пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей с м'яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Напрямок повітряного потоку ліво-вправо регулюється з пульта дистанційного керування
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням
- Режим чергового економічного опалення +8

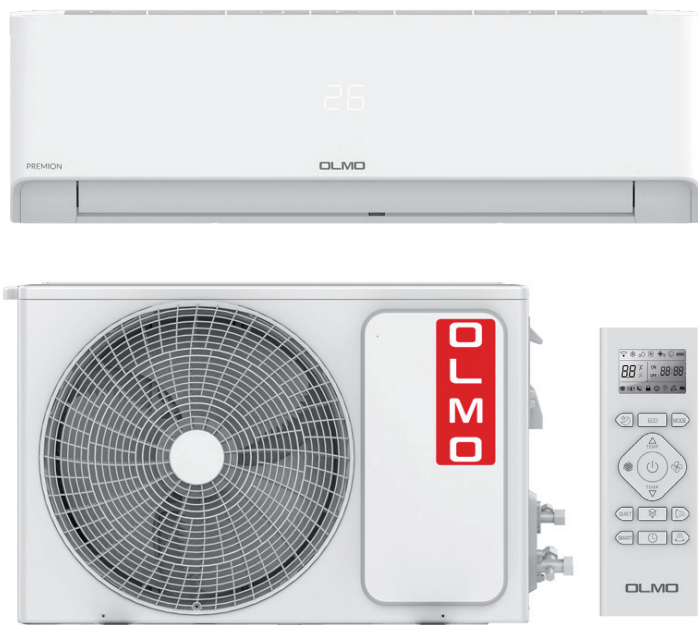

2 РОКИ ГАРАНТІЇ

A+++ КЛАС

R-32

-25°C ОБІГРІВ

+50°C ОХОЛОДЖЕННЯ




Модель		OSH-09FWH	OSH-12FWH	OSH-18FWH	OSH-24FWH
Продуктивність, Холод	кВт	2,6 (1,00-3,00)	3,4 (1,00-4,00)	5,0 (1,00-6,00)	6,5 (1,60-7,20)
Продуктивність, Тепло	кВт	2,7 (1,00-3,00)	3,8 (1,00-4,20)	5,6 (1,60-6,25)	7,1 (1,80-7,30)
Джерело електроживлення	В	220-240В~,50Гц,1ф			
Номинальна споживана потужність, Холод	кВт	0,684 (0,19-1,50)	0,935 (0,19-1,60)	1,232 (0,26-2,30)	1,648 (0,420-2,76)
Номинальна споживана потужність, Тепло	кВт	0,590 (0,19-1,50)	0,863 (0,19-1,60)	1,205 (0,35-2,30)	1,784 (0,395-2,70)
SEER/Енергоефективність	Холод	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,2/A++
SCOP/Енергоефективність	Тепло	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Осушення	л/ч	0,9	1,2	2,0	2,2
Повітряпродуктивність	м³/год	550	550	880	1100
Рівень шуму, вн.блок (мін/мак)	дБ (А)	25/30/33/35/37/39	25/31/33/35/38/39	33/38/40/42/44/45	35/39/40/43/44/46
Рівень шуму, зов. блок	дБ (А)	56	56	59	64
Тип холодагенту		R32	R32	R32	R32
Обсяг заправки холодагенту	г	460	580	1150	1300
Тип компресора		ротаційний	ротаційний	ротаційний	ротаційний
Діаметр рідинної магістралі	дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Діаметр газової магістралі	дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина), мм	вн. блок	830×256×195	830×256×195	930×300×220	1032×325×224
	зов. блок	660×483×240	660×483×240	810×585×280	860×667×310
Маса, кг	вн. блок	7,7	7,7	10	11,0
	зов. блок	21,7	22	34	42
Температурний діапазон роботи	Холод	-15°C...+50°C	-15°C...+50°C	-15°C...+50°C	-15°C...+50°C
	Тепло	-25°C...+24°C	-25°C...+24°C	-25°C...+24°C	-25°C...+24°C
Рекомендована площа приміщення	м²	25	35	50	70
Максимальний перепад висоти магістралі	м	5	5	5	5
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	20	20
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку	мм	443	443	510	542

СЕРІЯ **EDGE Deluxe**



ПЕРЕВАГИ

- Інноваційна технологія «HEALTHY CLEANING» дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттевої заморозки, та наступним нагрівом пластин теплообмінника
- Wi-Fi ready – можливість віддаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектації модемом OLMO «SMART LIFE» KIT OL-WH)
- Режим роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Робочий діапазон від — 15 до 50 °C
- Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку — функція «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Функція «Clever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS» — два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Антикорозійне покриття «GOLD FLASH»
- Надійний інверторний компресор підвищеним ресурсом роботи
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- ABC пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей з м'яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням
- Режим чергового економічного опалення +8

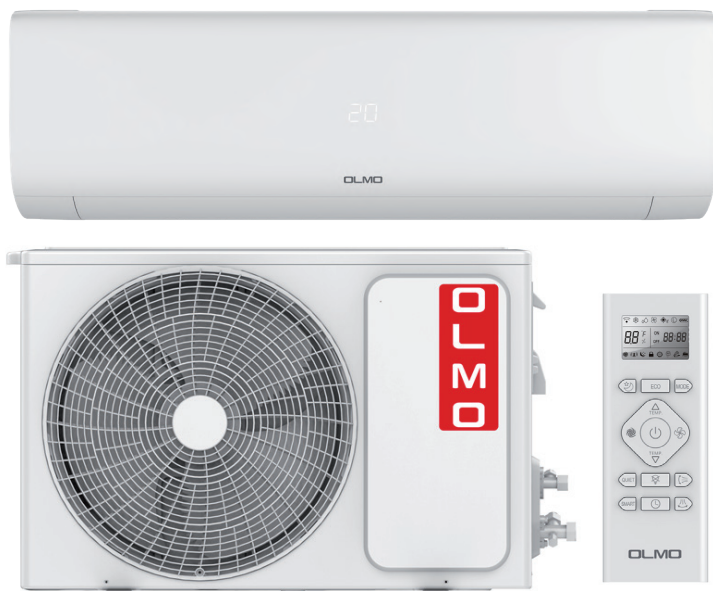

2 РОКИ ГАРАНТІЇ

A++ КЛАС

R-32

-15°C ОБІГРІВ

+50°C ОХОЛОДЖЕННЯ




Модель			OSH-07FRH3	OSH-09FRH3	OSH-12FRH3	OSH-18FRH3	OSH-24FRH3
Продуктивність	Холод	Вт	2150(650-2500)	2700(500-2900)	3300(1000-3700)	5650(1800-5900)	7000(1800-7500)
	Тепло	кВт	2250(700-2500)	2700(430-2950)	3300(900-3700)	5950(1500-6300)	7000(1900-7500)
Джерело електроживлення			~ 220-240В/50Гц/1Ф				
Номінальна споживана потужність	Холод	Вт	665(220-860)	835(195-980)	1025(290-1400)	1710(410-1830)	2180(560-2400)
	Тепло	Вт	600(230-740)	720(153-920)	910(245-1050)	1610(370-1920)	1940(550-2300)
Повітряпродуктивність		м³/год	550	550	550	1000	1150
Рівень шуму	вн.блок (мін/мак)	дБ (А)	34/30/26/23/20	34/30/26/23/20	38/33/28/24/21	44/41/35/29/27	46/42/38/35/33
	зов. блок	дБ (А)	47	48	50	53	55
Тип холодагенту			R32				
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)	вн. блок	мм	796×270×213	796×270×213	796×270×213	969×315×233	1141×315×233
	зов. блок	мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×650×310
Маса	вн. блок	кг	8	8	8,4	12	14
	зов. блок	кг	20	20	22	29	39
Осушення		л/ч	0,5	0,8	1,2	1,5	2,5
Температурний діапазон роботи		°C	-15...+43				
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	9,53/3/8"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9,53/3/8"	9,53/3/8"	12,7/1/2"	12,7/1/2"	15,88/5/8"
Максимальний перепад висоти магістралі		м	5	5	5	5	5
Максимальна довжина магістралі		м	15	15	15	15	15
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку		мм	438	438	438	530	542

СЕРІЯ **EDGE INVERTER NEW**



ПЕРЕВАГИ

- Інноваційна технологія «HEALTHY CLEANING» дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвої заморозки, та наступним нагрівом пластин теплообмінника
- Режим роботи: охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Технологія «SMART FLOW» – комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку – функція «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодіагностики «AUTO – GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезавантаження «RELOAD»
- Функція «Clever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS» – два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Антикорозійне покриття «Anti-corrosion flash»
- Надійний інверторний компресор підвищеним ресурсом роботи
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- АВС пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей з м'яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням
- Режим чергового економічного опалення +8°C

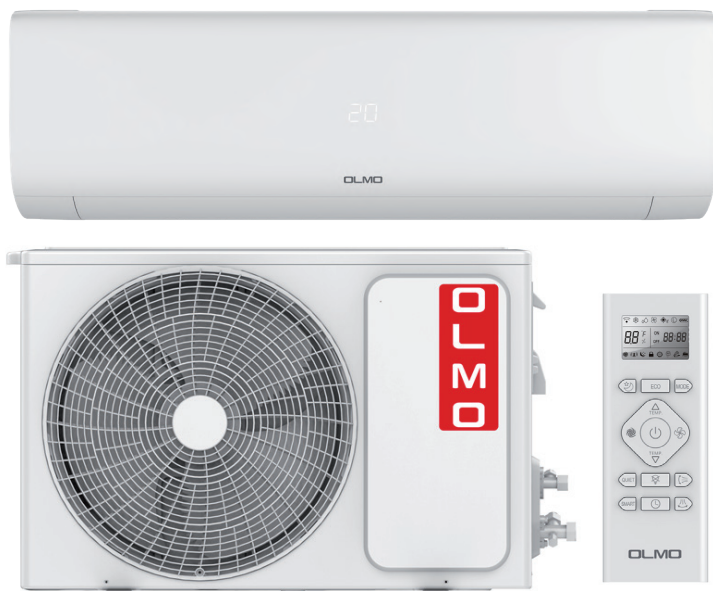

2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

A КЛАС

R-410a

-15°C
ОБІГРІВ

+43°C
ОХОЛОДЖЕННЯ




Модель			OSH-07FRH2	OSH-09FRH2	OSH-12FRH2	OSH-18FRH2	OSH-24FRH2
Продуктивність	Холод	кВт	2,26(0,65~2,50)	2,70(0,90~3,00)	3,36(0,90~3,55)	5,72(2,00~6,10)	7,07(1,00~7,20)
	Тепло	кВт	2,26(0,65~2,50)	2,76(0,90~3,00)	3,41(0,90~3,55)	6,03(1,90~6,50)	7,07(1,00~6,90)
Джерело електроживлення			~ 220-240В/50Гц/1Ф				
Номінальна споживана потужність	Холод	кВт	0,64(0,24~0,95)	0,76(0,28~1,23)	0,95(0,28~1,35)	1,60(0,54~2,10)	2,04(0,30~2,60)
	Тепло	кВт	0,57(0,22~1,00)	0,69(0,23~1,20)	0,86(0,23~1,30)	1,51(0,45~2,10)	1,80(0,30~2,00)
Повітряпродуктивність		м³/год	550	550	580	1000	1150
Рівень шуму	вн.блок (мін/мак)	дБ (А)	22/30/35/38	23/30/35/38	24/31/35/39	34/36/41/44	36/39/43/46
	зов. блок	дБ (А)	51	51	52	55	55
Тип холодагенту			R-410a				
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)	вн. блок	мм	745×270×214	745×270×214	745×270×214	960×315×230	1085×315×236
	зов. блок	мм	722×487×290	722×487×290	722×487×290	856×538×317	935×667×368
Маса	вн. блок	кг	7	7,7	7,9	12,5	15
	зов. блок	кг	22,6	22,6	22,8	31	45
Осушення		л/год	0,5	0,8	1,2	1,5	2,5
Температурний діапазон роботи		°C	-15...+43				
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	9,53/3/8"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9,53/3/8"	9,53/3/8"	12,7/1/2"	12,7/1/2"	15,88/5/8"
Максимальний перепад висоти магістралі		м	5	5	5	5	5
Максимальна довжина магістралі		м	15	15	15	15	15
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку		мм	438	438	438	530	542

СЕРІЯ **INVENTA DELUXE**



ПЕРЕВАГИ

- Режими роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Робочий діапазон від -10 до 43 °C
- Технологія «SMART FLOW» – комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Комплекс самодіагностики «AUTO – GUARD»
- Wi-Fi ready – можливість віддаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектації модемом OLMO «SMART LIFE» KIT OL-WH)
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Функція «Clever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS» – два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Антикорозійне покриття «Anti-corrosion flash»
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- АВС пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей с м'яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням

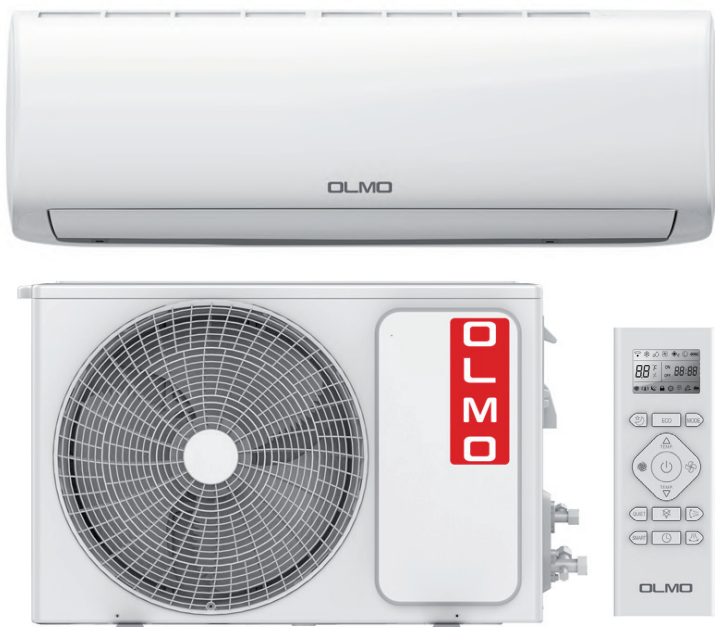

2 РОКИ ГАРАНТІЇ

A КЛАС

R-32

-10°C ОБІГРІВ

+43°C ОХОЛОДЖЕННЯ




Модель			OSH-08LDH3	OSH-10LDH3	OSH-14LDH3	OSH-18LDH3	OSH-24LDH3
Продуктивність	Холод	кВт	2,30	2,6	3,4	5,5	7,0
	Тепло	кВт	2,40	2,6	3,4	5,5	7,1
Джерело електроживлення			~ 220-240В/50Гц/1Ф				
Номінальна споживана потужність	Холод/Тепло	кВт	0,716/0,665	0,810/0,720	1,055/0,940	1,660/1,470	2,180/2,076
Повітряпродуктивність		м³/год	500	550	550	900	950
Рівень шуму	вн.блок (мін/мак)	дБ (А)	38	38	39	44	44
	зов. блок	дБ (А)	51	51	53	54	56
Тип холодагенту			R-32				
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)	вн. блок	мм	790×255×200	790×255×200	790×255×200	890×300×220	890×300×220
	зов. блок	мм	660×482×240	660×482×240	715×486×240	780×540×260	860×650×310
Маса	вн. блок	кг	7	7,5	7,5	10,5	10
	зов. блок	кг	22,5	22,5	26	36	46
Осушення		л/ч	0,7	0,9	1,2	1,5	1,7
Температурний діапазон роботи		°C	-10...+43				
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9,53/3/8"	9,53/3/8"	12,7/1/2"	12,7/1/2"	15,88/5/8"
Максимальний перепад висоти магістралі		м	5	5	5	5	5
Максимальна довжина магістралі		м	15	15	15	15	15
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку		мм	443	443	443	530	542



ПЕРЕВАГИ

- Режими роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Робочий діапазон від -7 до 43 °C
- Технологія «SMART FLOW» – комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Комплекс самодіагностики «AUTO – GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Функція «Clever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS» – два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Антикорозійне покриття «Anti-corrosion flash»
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- АВС пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей с м'яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням

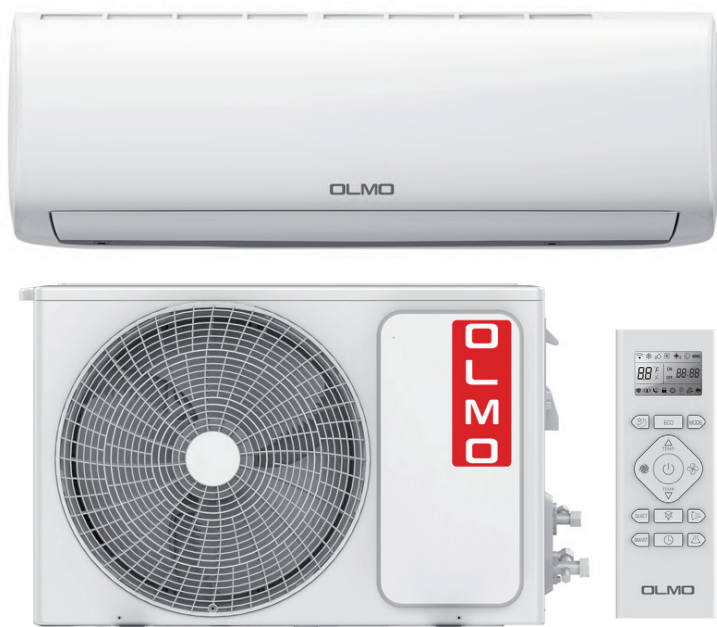

2 РОКИ ГАРАНТІЇ

A КЛАС

R-410a

-7°C ОБІГРІВ

+43°C ОХОЛОДЖЕННЯ



Модель			OSH-08LDH	OSH-10LDH	OSH-14LDH	OSH-18LDH	OSH-24LDH
Продуктивність	Холод	кВт	2,05	2,5	3,26	5,4	6,8
	Тепло	кВт	2,15	2,55	3,26	5,6	6,8
Джерело електроживлення			~ 220-240В/50Гц/1Ф				
Номінальна споживана потужність	Холод/Тепло	кВт	0,638/0,595	0,780/0,705	1,015/0,900	1,660/1,535	2,120/1,990
Повітряпродуктивність		м³/год	500	550	550	950	950
Рівень шуму	вн.блок (мін/мак)	дБ (А)	25/27/33	28/32/38	29/32/38	32/34/44	34/36/44
	зов. блок	дБ (А)	50	51	53	54	56
Тип холодагенту			R-410A				
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)	вн. блок	мм	790×255×200	790×255×200	790×255×200	890×300×220	890×300×220
	зов. блок	мм	660×482×240	660×482×240	715×486×240	780×540×260	860×650×310
Маса	вн. блок	кг	6,7	6,7	7,5	10	10
	зов. блок	кг	21,5	22	26	36,5	45
Осушення		л/ч	0,7	0,9	1,2	1,5	1,7
Температурний діапазон роботи		°C	-7...+43				
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9,53/3/8"	9,53/3/8"	12,7/1/2"	12,7/1/2"	15,88/5/8"
Максимальний перепад висоти магістралі		м	5	5	5	5	5
Максимальна довжина магістралі		м	15	15	15	15	15
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку		мм	438	438	443	530	542

МУЛЬТИ-СПЛІТ СИСТЕМИ



МУЛЬТИ-СПЛІТ СИСТЕМИ

MULTI ZONE DELUXE



MULTI ZONE DELUXE – інверторні мультиспліт-системи з високою енергоефективністю, великою кількістю можливих комбінацій внутрішніх блоків та можливістю підключення до одного зовнішнього блоку. Вони досить гнучкі до проектування.



2 РОКИ ГАРАНТІЇ

WiFi READY

A++ КЛАС

R-32

-15°C ОБІГРІВ

+50°C ОХОЛОДЖЕННЯ

ПЕРЕВАГИ

- Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Wi-Fi ready – можливість віддаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектації модемом OLMO «SMART LIFE» KIT OL-WH)
- Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку — функція «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Функція «Clever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS» — два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Надійний інверторний компресор підвищеним ресурсом роботи
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Дворозрядний дисплей з м'яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Режим економічного опалення +8°C



Зовнішні блоки

Модель			OMS-14P2E	OMS-18P2E
Кількість блоків, які підключаються			до 2	до 2
Продуктивність	Холод	кВт	4,1	5,2
	Тепло	кВт	4,5	6
Джерело електроживлення			220-240 В/50 Гц/ 1 ф	
Рівень звукового тиску		дБ (А)	53	55
Габаритні розміри (WxHxD)		мм	730x540x260	810x580x280
Вага		кг	36	39,5
Тип холодоагенту			R32	
Температурний діапазон роботи	Холод	°C	-15...+50	-15...+50
	Тепло	°C	-15...+24	-15...+24
Максимальна довжина магістралі (кожної/загальна)		м	15/30	15/30
Максимальний перепад висоти		м	15	15
Відстань між болтами		мм	480	510

Внутрішні блоки

Модель			OMS-07FRH2 (I)	OMS-09FRH2 (I)	OMS-12FRH2 (I)
Продуктивність	Холод	кВт	2,1	2,6	3,5
	Тепло	кВт	2,5	2,8	4
Повітряпродуктивність (max)		м³/год	500	550	600
Рівень звукового тиску		дБ (А)	39/26	39/26	40/28
Габаритні розміри (WxHxD)		мм	745x270x212	815x275x210	815x275x210
Вага		кг	7,5	8,5	8,5
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6,35	6,35	6,35
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9,52	9,52	9,52

OMS-14P2E (8 комбінацій)

1 блок	2 блоки	
7	7+7	9+9
9	7+9	9+12
12	7+12	

OMS-18P2E (9 комбінацій)

1 блок	2 блоки	
7	7+7	9+9
9	7+9	9+12
12	7+12	12+12

**НАПІВПРОМИСЛОВІ
КОНДИЦІОНЕРИ**

**НОВІ МОДЕЛІ
2024**



КАСЕТНИЙ ТИП

INVERTER



КОРИБКА ПІДКЛЮЧЕННЯ

оробка просто та безпечно встановлюється всередині внутрішнього блоку. Ця інтегрована конструкція забезпечує більш компактний розмір корпусу та легкість встановлення. А обслуговування коробки просте, достатньо відкрити решітку підводу повітря.

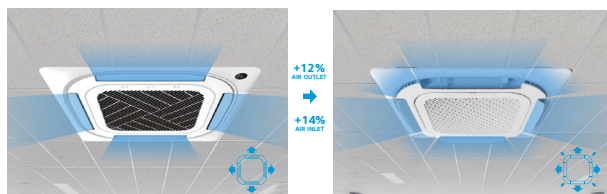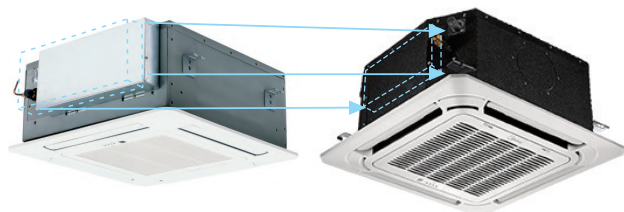


ПОВІТРЕРОЗПОДІЛЕННЯ МАЙЖЕ 360° ГАРАНТУЄ БІЛЬШУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА КОМФОРТ

Повітряний потік майже на 360° забезпечує рівномірний і потужний комфорт, тому вас ніколи не турбуватимуть різкі холодні повітряні хвилі. Насолоджуйтеся справжнім комфортом.

КОМФОРТНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ

За допомогою вбудованого комплексу для низьких температур навколишнього середовища, швидкість зовнішнього вентилятора може змінюватися автоматично відповідно до температури конденсатора, навіть якщо температура повітря опускається до -15°C.

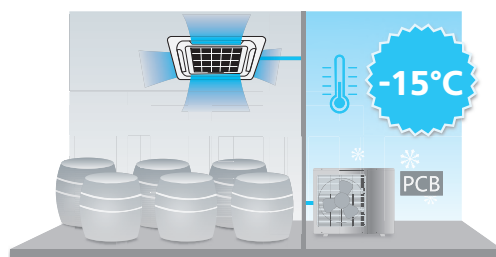


R-32



Model			OSH-IT18HRK4/ OSH-IOU18HRK4	OSH-IT24HRK4/ OSH-IOU24HRK4	OSH-IT36HRK4/ OSH-IOU36HRK4	OSH-IT48HRK4/ OSH-IOU48HRK4	OSH-IT60HRK4/ OSH-IOU60HRK4	
Джерело електроживлення внутрішній блок		В/Гц/ф	~ 220-240В/50Гц/1ф					
Джерело електроживлення зовнішній блок		В/Гц/ф	~ 380-415В/50Гц/3ф					
Охолодження	Продуктивність	КВт	5.27(2.90~5.86)	7.03(3.29~7.91)	10.55(2.78~11.43)	14.06(3.51~14.21)	14.21(4.10~16.17)	
	Споживання	Вт	1550 (720~2040)	2320 (780~2750)	3500 (900~3900)	5700 (950~5900)	6400 (1150~6450)	
	EER	Вт/Вт	3.40	3.03	3.01	2.47	2.52	
Нагрів	Продуктивність	КВт	5.56(2.37~6.30)	7.61(2.78~8.49)	11.13(2.93~11.72)	15.53(4.10~16.11)	17.00(4.39~17.05)	
	Споживання	Вт	1560 (700~1950)	1900 (610~2300)	2900 (800~2950)	4900 (1000~5200)	5100 (1100~5250)	
	EER	Вт/Вт	3.57	4.01	3.84	3.17	3.33	
Максимальне споживання		Вт	2950	3700	5200	6900	7300	
Повітропродуктивність (В/С/Н)		м³/год	800/750/700	608/552/496	700/630/570	800/750/670	760/690/610	
Рівень шуму IDU (В/С/Н/Т)		дБ(А)	44/41/31/25	45/42/37/27	50/47/44/37	54/52/50	54/52/49	
Внутрішній блок	Габарити(Ш*Г*В)	мм	570x570x245	830x830x205	830x830x245	830x830x245	830x830x287	
	Габарити панель(Ш*Г*В)	мм	620x620x50	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	
	Упаковка (Ш*Г*В)	мм	715x640x295	910x910x250	910x910x290	910x910x290	910x910x330	
	Упаковка панель (Ш*Г*В)	мм	715x700x115	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	
	Нетто/брутто	кг	16.2/19	21.6/25.4	27.2/31.2	28.8/32.3	30.7/34.8	
	Нетто/брутто панель	кг	2.7/4.3	6/9	6/9	6/9	6/9	
Рівень шуму ODU		дБ(А)	58	60	62	65	64	
Зовнішній блок	Габарити(Ш*Г*В)	кг	19	23	28	30	30	
	Упаков. (Ш*Г*В)	кг	2.5	6	6	6	6	
	Нетто/брутто	кг	38	51	64	90	98	
Холодоагент		Тип	R32					
		Кількість фреону	кг	1.15	1.4	2.05	2.5	2.6
		Рідинна/Газ	мм	6.35/12.70	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Трубопроводи холодоагента	Максимальна довжина	м	30	50	30	50	50	
	Макс. перепад висоти	м	20	25	20	30	30	
	Охолодження	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	
Діапазон робочих температур		°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	
Площа приміщення		м²	24 ~ 35	32 ~ 47	48 ~ 70	64 ~ 94	73 ~ 107	

ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВИЙ ТИП

INVERTER

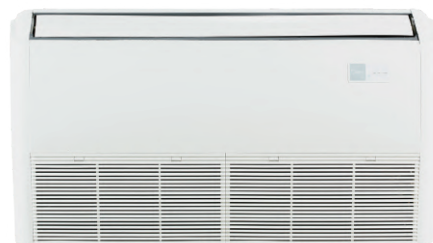

3D-ПОТІК ПОВІТРЯ

Вертикальний потік повітря та горизонтальний потік повітря можна регулювати за допомогою пульта дистанційного керування, щоб направляти повітряний потік у кожен кут кімнати.





95°
Вертикальний
swing



70°
Горизонтальний
wing



10-метровий
потік

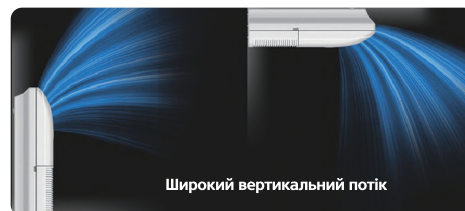


X-WIND

Прохолодне повітря доходить до вас усюди в кімнаті.

Повітряпродуктивність та типорозмір Інверторних блоків у відповідності з діапазоном

РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ	Повітряний потік (м³/год)
18K	958
24K	1192
36K	1955

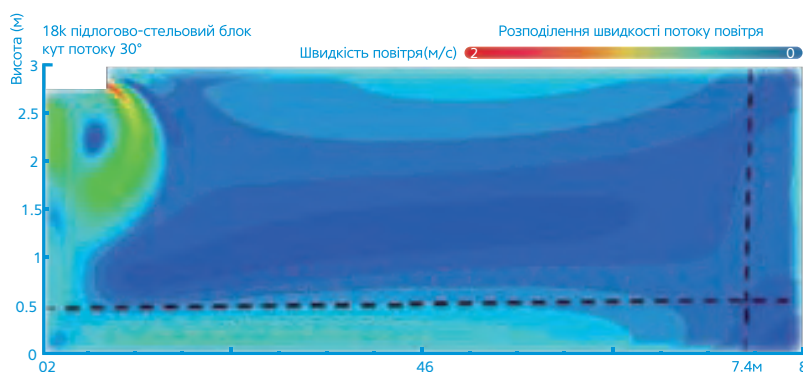

Model		OSH-IT18HRK4/ OSH-IOU18HRK4	OSH-IT24HRK4/ OSH-IOU24HRK4	OSH-IT36HRK4/ OSH-IOU36HRK4	OSH-IT48HRK4/ OSH-IOU48HRK4	OSH-IT60HRK4/ OSH-IOU60HRK4
Джерело електроживлення внутрішній блок		В/Гц/ф		~ 220-240В/50Гц/1Ф		
Джерело електроживлення зовнішній блок		В/Гц/ф		~ 220-240В/50Гц/1Ф		
Охолодження	Продуктивність	КВт	5.27(2.71~5.86)	5.86(3.22~7.94)	10.55(2.69~10.99)	14.06(3.57~14.24)
	Споживання	Вт	1450(670~2027)	2300(750~2730)	3800(900~4100)	5700(950~5900)
	EER	Вт/Вт	3.64	3.06	2.78	2.47
Нагрів	Продуктивність	КВт	5.56(2.41~6.30)	7.61(2.71~8.49)	11.13(9.500~2.78)	15.53(4.10~16.11)
	Споживання	Вт	1500(540~1640)	1980(650~2940)	3000(800~3400)	4900(1000~5200)
	EER	Вт/Вт	3.71	3.85	3.71	3.17
Максимальне споживання		Вт	2950	3700	5200	6900
Повітропродуктивність (В/С/Н)		м³/год	958/839/723	1192/1023/853	1700/1550/1450	2300/2150/2000
Рівень шуму IDU (В/С/Н/Т)		дБ(А)	44/41/37/24	49/45/36/22	53/51/49	54/52/50
Внутрішній блок	Габарити(Ш*Г*В)	мм	1068x675x235	1068x675x235	1285x675x235	1650x675x235
	Упаковка (Ш*Г*В)	мм	1145x755x318	1145x755x318	1360x755x318	1725x755x318
	Нетто/брутто	кг	28/33.3	28/33.1	32/37.5	42.1/49.2
Рівень шуму ODU		дБ(А)	59	60	62	65
Зовнішній блок	Габарити(Ш*Г*В)	кг	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810
	Упаковка (Ш*Г*В)	кг	915x370x615	995x398x740	1090x500x885	1090x500x885
	Нетто/брутто	кг	32.5/35.2	41.9/45.2	54.5/59	76.1/81
Холодоагент			R32			
Трубопроводи холодоагента	Тип		R32			
	Кількість фреону	кг	1.15	1.4	2.05	2.5
	Рідина/Газ	мм	6.35/12.70	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Діапазон робочих температур	Максимальна довжина	м	30	50	30	50
	Макс. перепад висоти	м	20	25	20	30
	Охолодження	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Площа приміщення	Нагрів	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
		м²	24 ~ 35	32 ~ 47	48 ~ 70	64 ~ 94

КАНАЛЬНИЙ ТИП


INVERTER




ГНУЧКИЙ МОНТАЖ

Багатоваріантний повітрязабірник

Розмір фланца заднього та нижнього повітрязабірника однаковий. Це дозволяє дуже легко змінювати функціонал орієнтації



Задній повітрязабірник (стандарт)



Нижній повітрязабірник (опція)



Високий статичний зовнішній тиск(ESP) - 160Па

Модель може бути застосована для різних цілей в рамках тиску 160Па.



Вбудована дренажна помпа

Помпа може підкачувати воду на рівень 750мм, що дає великі можливості монтажу.



Компактний дизайн

Модель набагато компактніша за попередні версії, завдяки оновленому дизайну корпусу.

Постійний контроль потоку повітря

З технологією постійного потоку повітря, розподілення потоку повітря відбувається гармонійно та рівномірно.



R-32



Model			OSH-IT18HRK4/ OSH-IOU18HRK4	OSH-IT24HRK4/ OSH-IOU24HRK4	OSH-IT36HRK4/ OSH-IOU36HRK4	OSH-IT48HRK4/ OSH-IOU48HRK4	OSH-IT60HRK4/ OSH-IOU60HRK4
Джерело електроживлення внутрішній блок		В/Гц/ф	~ 220-240В/50Гц/1ф				
Джерело електроживлення зовнішній блок		В/Гц/ф	~ 380-415В/50Гц/3ф				
Охолодження	Продуктивність	КВт	5.27(2.54~5.86)	7.09(3.22~7.91)	10.55(2.78~11.13)	14.06 3.51~14.36)	16.11(4.10~16.41)
	Споживання	Вт	1530(710~2150)	2280(750~2860)	3950(900~4100)	5750(950~6250)	6450(1000~6700)
	EER	Вт/Вт	3.45	3.11	2.67	2.45	2.50
Нагрів	Продуктивність	КВт	5.56(2.19~6.16)	7/97(2.78~8.55)	11,1(2.78~11.72)	14.65(4.10~14.80)	17.00(4.39~17.29)
	Споживання	Вт	1510(740~1760)	2000(640~2500)	3000(800~/)	4250(1000~4350)	4800(1020~4900)
	EER	Вт/Вт	3.69	3.99	3.71	3.45	3.54
Максимальне споживання		Вт	2950	3700	5200	6900	7300
Повітропродуктивність (В/С/Н)		м³/год	911/706/515	1200/1000/700	2100/1800/1500	2400/2040/1680	2600/2210/1820
Зовнішній статичний тиск	Номінал	Па	25	25	37	50	50
	Діапазон	Па	0-100	0-160	0-160	0-160	0-160
Рівень шуму IDU (В/С/Н/Т)		дБ(А)	42/39/35/29	33/32/31	53/51/48	47/44/41	49/46/43
Внутрішній блок	Габарити(Ш*Г*В)	мм	880x674x210	1000x750x245	1360x774x249	1200x874x300	1200x874x300
	Упаковка (Ш*Г*В)	мм	1070x725x280	1225x860x304	1570x805x330	1405x915x365	1405x915x365
	Нетто/брутто	кг	24.4/29.6	31.8/37.2	40.5/48.3	47.6/55.8	47.4/56.1
Рівень шуму ODU		дБ(А)	56	60	64	65	64
Зовнішній блок	Габарити(Ш*Г*В)	кг	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	980x375x975
	Упаков. (Ш*Г*В)	кг	915x370x615	995x398x740	1090x500x885	1090x500x885	1145x500x1080
	Нетто/брутто	кг	32.5/35.2	41.9/45.2	54.5/59	76.1/81	85.6/99.8
Холодоагент	Тип		R32				
	Кількість фреону	кг	1.15	1.4	2.05	2.5	2.6
Трубопроводи холодоагента	Рідинна/Газ	мм	6.35/12.70	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	952/15,88
	Максимальна довжина	м	30	50	30	50	50
	Макс. перепад висоти	м	20	25	20	30	30
	Охолодження	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Діапазон робочих температур	Нагрів	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
		м²	24 ~ 35	32 ~ 47	48 ~ 70	64 ~ 94	73 ~ 107

НАПІВПРОМИСЛОВІ КОНДИЦІОНЕРИ



КАСЕТНИЙ ТИП

ON/OFF




НОВИЙ ДИЗАЙН ПАНЕЛІ




ВБУДОВАНИЙ ДРЕНАЖНИЙ НАСОС

Конденсаційну воду можна підняти на висоту до 750 мм, що зручно для монтажу.



ДОДАТКОВИЙ ВИХІД ПОВІТРЯ

За необхідності, можна розподілити повітря у невеликому просторі, наприклад, в кабінеті.

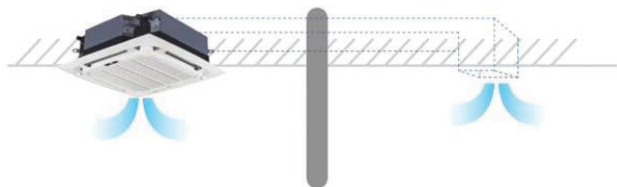

ФІЛЬТР, ЯКИЙ ЛЕГКО ЧИСТИТИ

Фільтри легко знімаються для очищення та обслуговування.




ВНУТРІШНІЙ 3D ВЕНТИЛЯТОР

Тиха робота завдяки використанню оптимізованого 3D вентилятора



Спиральна 3D крильчатка


Дифузор



Model			OSH-T18HRK3	OSH-T24HRK3	OSH-T36HRK3	OSH-T48HRK3	OSH-T60HRK3
Джерело електроживлення внутрішній блок		В/Гц/ф	~ 220-240В/50Гц/1ф				~ 380-415В/50Гц/3ф
Джерело електроживлення зовнішній блок		В/Гц/ф	~ 220-240В/50Гц/1ф				~ 380-415В/50Гц/3ф
Продуктивність	Охолодження	Вт	5175	7200	10500	14000	16119
	Нагрів	Вт	5600	7900	12000	14650	17731
Споживана потужність	Охолодження	Вт	1683	2432	3723	4636	5694
	Нагрів	Вт	1761	2192	3409	5079	5700
Споживаний струм	Охолодження	А	8,00	9,96	7,80	9,30	11,00
	Нагрів	А	8,00	11,0	7,20	9,50	11,30
Енергоефективність	Охолодження (EER)		3,07	2,96	2,82	3,02	2,83
	Нагрів (COP)		3,18	3,60	3,52	2,88	3,11
Витрати повітря	Макс./серед./мін.	м³/год	800/750/600	1400/1200/950	1700/1500/1400	1700/1500/1400	1900/1700/1500
Рівень шуму	Вис./серед./низ.	дБ(А)	41/38/34	43/41/37	45/43/41	45/43/41	47/44/43
Розміри (ШхВхГ)	Внутрішній блок	мм	575x260x575	830x230x830	830x290x830	830x290x830	830x290x830
	Декоративна панель	мм	650x30x650	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950
	Зовнішній блок	мм	780x605x290	900x650x310	900x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	Внутрішній блок	кг	19	23	28	30	30
Вага	Декоративна панель	кг	2,5	6	6	6	6
	Зовнішній блок	кг	38	51	64	90	98
Холодоагент			R410A				
Трубопроводи холодоагента	Рідинний	мм	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Газовий	мм	12,70	15,88	19,05	19,05	19,05
	Максимальна довжина	м	25	30	30	50	50
	Макс. перепад висоти	м	15	15	20	30	30
Дренажна трубка		мм	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32
Діапазон робочих температур	Охолодження	°C	21 ~ 43	21 ~ 43	21 ~ 43	21 ~ 43	21 ~ 43
	Нагрів	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24

ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВИЙ ТИП

ON/OFF

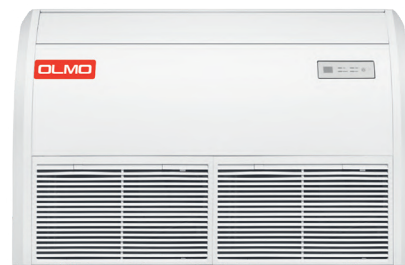

LED ДИСПЛЕЙ

Сучасний дизайн з чітким LED дисплеєм, який відображає температуру та коди помилок.




УЛЬТРА SLIM ДИЗАЙН

Компактний дизайн, який підходить для приміщень різноманітних стилів



ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ

Повітря подається під більш широким кутом з поворотом в поперечному напрямку.

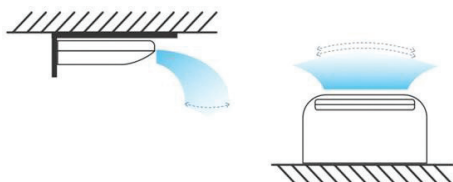


ПОДВІЙНИЙ НАПРЯМОК ДРЕНАЖУ

Дренажну трубку можна під'єднати як зліва так і справа.



2 ТИПУ ВСТАНОВЛЕННЯ


Доступні два варіанти монтажу: на стелю або на підлозі.

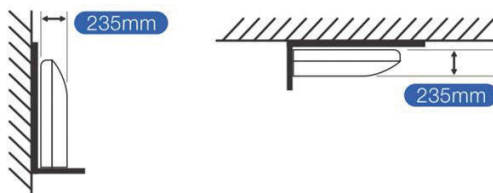

Model			OSH-V18HRK3	OSH-V24HRK3	OSHV36HRK3	OSH-V48HRK3	OSH-V60HRK3
Джерело електроживлення внутрішній блок			В/Гц/ф		~ 220-240В/50Гц/1ф		
Джерело електроживлення зовнішній блок			В/Гц/ф		~ 220-240В/50Гц/1ф		
Продуктивність	Охолодження	Вт	5300	7200	10550	14000	16119
	Нагрів	Вт	5900	7900	12000	14650	17731
Споживана потужність	Охолодження	Вт	1712	2230	3578	4551	5594
	Нагрів	Вт	1782	2254	3468	4058	5147
Споживаний струм	Охолодження	А	7,78	10,1	7,8	9,30	12,00
	Нагрів	А	8,50	11,2	7,2	9,50	12,40
Енергоефективність	Охолодження (EER)		3,10	3,23	2,95	3,08	2,88
	Нагрів (COP)		3,29	3,35	3,46	3,61	3,44
Витрати повітря	Макс./серед./мін.	м³/год	900/800/700	1200/1050/900	1700/1300/1100	2177/1689/1434	2177/1689/1434
Рівень шуму	Вис./серед./низ.	дБ(А)	43/41/38	45/43/40	45/43/40	52/49/46	52/49/46
Розміри (ШхВхГ)	Внутрішній блок	мм	1055x675x235	1055x675x235	1275x675x235	1635x675x235	1635x675x235
	Зовнішній блок	мм	780x605x290	900x650x310	900x805x360	940x1250x340	940x1250x340
Вага	Внутрішній блок	кг	24	24	29	38	41
	Зовнішній блок	кг	38	51	64	90	98
Холодоагент			R410A				
Трубопроводи холодоагента	Рідинний	мм	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Газовий	мм	12,70	15,88	19,05	19,05	19,05
	Максимальна довжина	м	25	30	30	50	50
	Макс. перепад висоти	м	15	15	20	30	30
Дренажна трубка			Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Діапазон робочих температур	Охолодження	°C	21 ~ 43	21 ~ 43	21 ~ 43	21 ~ 43	21 ~ 43
	Нагрів	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24


КАНАЛЬНИЙ ТИП

ON/OFF




УЛЬТРА SLIM ДИЗАЙН

Мін. висота 200 мм, що економить місце під час монтажу (лише для повітропроводів LESP).

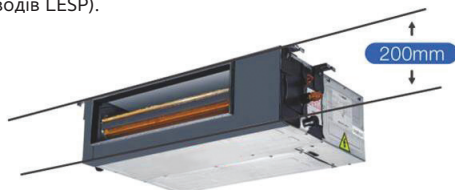

ОПТИМІЗОВАНИЙ V-ПОДІБНИЙ ВИПАРЮВАЧ

V-подібна конструкція випарювача збільшує площу теплообміну, та, внаслідок, підвищує його ефективність.

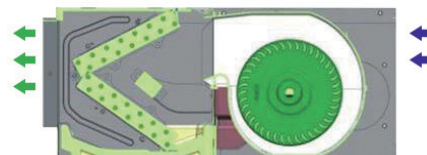

ПОДВІЙНИЙ НАПРЯМОК ДРЕНАЖУ

Дренажну трубку можна під'єднати як зліва так і справа.




ПРОСТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Фільтри легко знімаються для очищення



ГНУЧКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОВІТРОЗАБІРНИКА

Ця опція дозволяє підключати повітрозабірник ззаду або знизу, що дуже зручно для монтажу.

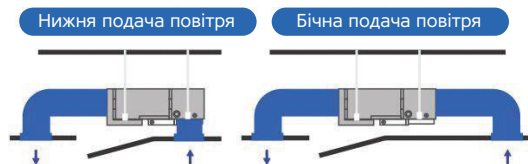

MESP Duct Indoor			OSH-B18HRK3	OSH-B24HRK3	OSH-B36HRK3	OSH-B48HRK3	OSH-B60HRK3
Джерело електроживлення внутрішній блок		В/Гц/ф	~ 220-240В/50Гц/1ф		~ 220-240В/50Гц/1ф		~ 380-415В/50Гц/3ф
Джерело електроживлення зовнішній блок		В/Гц/ф	~ 220-240В/50Гц/1ф		~ 220-240В/50Гц/1ф		~ 380-415В/50Гц/3ф
Продуктивність	Охолодження	Вт	5300	7200	10550	14000	16119
	Нагрів	Вт	5900	7900	12000	14650	17731
Споживана потужність	Охолодження	Вт	1761	2351	3584	4560	5694
	Нагрів	Вт	1513	2388	3468	4446	4845
Споживаний струм	Охолодження	А	6,88	10,85	7,8	9,30	12,00
	Нагрів	А	6,87	12,4	7,2	9,50	12,40
Енергоефективність	Охолодження (EER)		3,01	3,06	2,94	3,07	2,83
	Нагрів (COP)		3,90	3,31	3,46	3,30	3,66
Витрати повітря	Макс./серед./мін.	м³/год	1170/770/650	1400/950/800	1800/1500/1350	2100/1750/1550	2200/1800/1600
Зовнішній статичний тиск		Па	70	70	80	100	100
Рівень шуму	Вис./серед./низ.	дБ(А)	43/35/32	46/43/41	46/44/42	47/44/42	47/45/43
Розміри (ШхВхГ)	Внутрішній блок	мм	920x210x605	920x270x605	1140x270x745	1200x300x835	1200x300x835
	Зовнішній блок	мм	780x605x290	900x650x310	900x805x360	940x1250x340	940x1250x340
Вага	Внутрішній блок	кг	23	28	36	45	46
	Зовнішній блок	кг	38	51	64	90	98
Холодоагент			R410A				
Трубопроводи холодоагента	Рідинний	мм	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Газовий	мм	12,70	15,88	19,05	19,05	19,05
	Максимальна довжина	м	25	30	30	50	50
	Макс. перепад висоти	м	15	15	20	30	30
Дренажна трубка		мм	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Діапазон робочих температур	Охолодження	°C	21 ~ 43	21 ~ 43	21 ~ 43	21 ~ 43	21 ~ 43
	Нагрів	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24

ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВИЙ ТИП

INVERTER




R-410a



Ceiling Floor Indoor			OSH-IV36HRK1/OSH-IOU36HFK1	OSH-IV48HRK/OSH-IOU48HFK	OSH-IV60HRK/OSH-IOU60HFK
Джерело електроживлення внутрішній блок		В/Гц/ф	~ 220-240В/50Гц/1ф		
Джерело електроживлення зовнішній блок		В/Гц/ф	~ 380-415В/50Гц/3ф		
Продуктивність	Охолодження	Вт	10550	14068	16120
	Нагрів	Вт	11137	14654	17000
Споживана потужність	Охолодження	Вт	3950	5191	6422
	Нагрів	Вт	3400	4175	4835
Споживаний струм	Охолодження	А	6,3	9,1	10,2
	Нагрів	А	5,5	7,7	8,2
Енергоефективність	Охолодження (EER)		2,67	2,71	2,51
	Нагрів (COP)		3,28	3,51	3,51
Витрати повітря	Макс./серед./мін.	м³/год	1750/1500/1200	2200/1850/1600	2300/1800/1600
Рівень шуму	Вис./серед./низ.	дБ(А)	55/51/46	54/50/48	55/49/46
Розміри (ШхВхГ)	Внутрішній блок	мм	1285x675x235	1650x675x235	1650x675x235
	Зовнішній блок	мм	946x410x810	946x410x810	952x410x1333
Вага	Внутрішній блок	кг	30.1/35.4	37.5/43.8	40/46
	Зовнішній блок	кг	77.9/82.7	86/91.6	107/120.7
Холодоагент			R410A		
Трубопроводи холодоагента	Рідинний	мм	9,52	9,52	9,52
	Газовий	мм	19	19	19
	Максимальна довжина	м	30	50	50
	Макс. перепад висоти	м	20	30	30
Дренажна трубка		мм	Ø25	Ø25	Ø25
Діапазон робочих температур	Охолодження	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Нагрів	°C	-15~24	-15~24	-15~24

R-32




Ceiling Floor Indoor R32			OSH-IV18HRV/OSH-IOU18HRV	OSH-IV24HRV/OSH-IOU24HRV	OSH-IV36HRV/OSH-IOU36HRV	OSH-IV48HRV/OSH-IOU48HRV	OSH-IV60HRV/OSH-IOU60HRV
Джерело електроживлення внутрішній блок		В/Гц/ф	~ 220-240В/50Гц/1ф				
Джерело електроживлення зовнішній блок		В/Гц/ф	~ 380-415В/50Гц/3ф				
Продуктивність	Охолодження	Вт	5200	7000	10000	14000	16000
	Нагрів	Вт	5500	8000	12000	14050	17000
Споживана потужність	Охолодження	Вт	1600	2000	3450	5191	6422
	Нагрів	Вт	1650	2250	4250	4175	4835
Енергоефективність	Охолодження (EER)		3,25	3,5	2,89	2,69	2,49
	Нагрів (COP)		3,33	3,55	3,32	3,36	3,51
Витрати повітря	Макс./серед./мін.	м³/год	900	1200	1700	1200	2200
Рівень шуму	Вис./серед./низ.	дБ(А)	43/41/38/36	45/42/40/37	46/43/40/37	49/48/46/40	52/49/46/46
Розміри (ШхВхГ)	Внутрішній блок	мм	1055x675x235	1055x675x235	1275x675x235	1220x225x700	1635x675x235
	Зовнішній блок	мм	890x598x372	960x700x396	1020x997x396	980x790x425	1020x1350
Вага	Внутрішній блок	кг	23	24	29	40	41
	Зовнішній блок	кг	36	47	77	67	110
Холодоагент			R32				
Трубопроводи холодоагента	Рідинний	мм	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	Газовий	мм	1/2	5/8	3/4	3/4	3/4
	Максимальна довжина	м	25	25	30	30	30
	Макс. перепад висоти	м	10	10	20	20	20
Діапазон робочих температур	Охолодження	°C	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48
	Нагрів	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

КАНАЛЬНИЙ ТИП

INVERTER





R-410a



Duct Indoor R410A			OSH-IB36HRK/OSH-IOU36HFK	OSH-IB48HRK/OSH-IOU48HFK	OSH-IB60HRK/OSH-IOU60HFK
Джерело електроживлення внутрішній блок		В/Гц/ф		~ 220-240В/50Гц/1ф	
Джерело електроживлення зовнішній блок		В/Гц/ф		~ 380-415В/50Гц/3ф	
Продуктивність	Охолодження	Вт	10550	14068	16120
	Нагрів	Вт	11137	14654	17000
Споживана потужність	Охолодження	Вт	3755	5191	6176
	Нагрів	Вт	3085	4059	4709
Споживаний струм	Охолодження	А	5,7	7,9	9,4
	Нагрів	А	4,7	6,2	7,2
Енергоефективність	Охолодження (EER)		2,81	2,71	2,61
	Нагрів (COP)		3,61	3,61	3,61
Витрати повітря	Макс./серед./мін.	м³/год	1500/1100/900	2200/1850/1400	2200/1850/1400
Рівень шуму	Вис./серед./низ.	дБ(А)	45/38.5/36	47/43/39	48/44/41
Розміри (ШхВхГ)	Внутрішній блок	мм	1100x774x249	1200x874x300	1200x874x300
	Зовнішній блок	мм	946x410x810	946x410x810	952x410x1333
Вага	Внутрішній блок	кг	34.5/41.9	47.3/56	47.2/56
	Зовнішній блок	кг	77.9/82.7	86/91.6	107/120.7
Холодоагент				R410A	
Трубопроводи холодоагента	Рідинний	мм	9,52	9,52	9,52
	Газовий	мм	19	19	19
	Максимальна довжина	м	30	30	50
	Макс. перепад висоти	м	20	20	25
Дренажна трубка		мм	Ø25	Ø25	Ø25
Діапазон робочих температур	Охолодження	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Нагрів	°C	-15~24	-15~24	-15~24

R-32



Duct Indoor R32			OSH-IB18HRV/OSH-IOU18HRV	OSH-IB24HRV/OSH-IOU24HRV	OSH-IB36HRV/OSH-IOU36HRV	OSH-IB48HRV/OSH-IOU48HRV	OSH-IB60HRV/OSH-IOU60HRV
Джерело електроживлення внутрішній блок		В/Гц/ф			~ 220-240В/50Гц/1ф		
Джерело електроживлення зовнішній блок		В/Гц/ф			~ 220-240В/50Гц/1ф		~ 380-415В/50Гц/3ф
Продуктивність	Охолодження	Вт	5200	7000	10500	13394	16000
	Нагрів	Вт	5500	8000	12000	14654	17000
Споживана потужність	Охолодження	Вт	1450	2100	3450	4500	5200
	Нагрів	Вт	1500	2100	3750	4750	5500
Енергоефективність	Охолодження (EER)		3,59	3,33	3,04	2,98	3,08
	Нагрів (COP)		3,67	3,81	3,20	3,09	3,09
Витрати повітря	Макс./серед./мін.	м³/год	900	1200	1800	1200	2200
Зовнішній статичний тиск		Па	25	25	37	25	50
Рівень шуму	Вис./серед./низ.	дБ(А)	40/37/34/30	42/38/35/32	46/43/40/38	47/46/44/40	47/44/41/39
Розміри (ШхВхГ)	Внутрішній блок	мм	1000x450x200	1300x450x200	1300x680x270	1300x680x270	1300x680x270
	Зовнішній блок	мм	890x598x372	960x700x396	1020x997x396	1020x997x396	1020x1350x396
Вага	Внутрішній блок	кг	22	28	38	41	43
	Зовнішній блок	кг	36	47	77	78	110
Холодоагент					R32		
Трубопроводи холодоагента	Рідинний	мм	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	Газовий	мм	1/2	5/8	3/4	3/4	3/4
	Максимальна довжина	м	25	25	30	30	30
	Макс. перепад висоти	м	10	10	20	20	20
Діапазон робочих температур	Охолодження	°C	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48
	Нагрів	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

КАСЕТНИЙ ТИП

INVERTER




R-410a



CASSETTE INDOOR R410A			OSH-IT24HRK/ OSH-IOU24HRK	OSH-IT36HRK/ OSH-IOU36HRK	OSH-IT48HRK/ OSH-IOU48HRK	OSH-IT60HRK/ OSH-IOU60HRK
Джерело електроживлення внутрішній блок			В/Гц/ф	~ 220-240В/50Гц/1ф		
Джерело електроживлення зовнішній блок			В/Гц/ф	~ 220-240В/50Гц/1ф		
Продуктивність	Охолодження	Вт	7034	10550	13394	16120
	Нагрів	Вт	7620	11137	14654	17000
Споживана потужність	Охолодження	Вт	2550	3950	5336	6700
	Нагрів	Вт	2100	3500	4427	6300
Споживаний струм	Охолодження	А	12,0	6,3	9,8	11
	Нагрів	А	10,0	5,7	8,2	10
Енергоефективність	Охолодження (EER)		2,75	2,67	2,51	2,41
	Нагрів (COP)		3,63	3,18	3,31	2,70
Витрати повітря	Макс./серед./мін.	м³/год	1250/1100/1000	1800/1600/1400	1750/1550/1350	2000/1500/1300
Рівень шуму	Вис./серед./низ.	дБ(А)	45/43/40	51/48/44	52/49/46	52/45/42
	Внутрішній блок	мм	830x830x205	840x840x245	840x840x245	840x840x287
	Декоративна панель	мм	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Зовнішній блок	мм	890x342x673	946x410x810	946x410x810	952x415x1333
Вага	Внутрішній блок	кг	21,8/25,2	24,5/29	26,7/31,1	29,3/33,3
	Декоративна панель	кг	6/9	6,5/8	6,5/8	6,5/8
	Зовнішній блок	кг	46/49,1	77,9/82,7	86/91,6	107/120,7
Холодоагент			R410A			
Трубопроводи холодоагента	Рідинний	мм	9,52	9,52	9,52	9,52
	Газовий	мм	16	19	19	19
	Максимальна довжина	м	25	30	50	50
	Макс. перепад висоти	м	15	20	30	30
Дренажна трубка			мм	OD32	OD32	OD32
Діапазон робочих температур	Охолодження	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Нагрів	°C	-15~50	-15~24	-15~24	-15~24

R-32



CASSETTE INDOOR R32			OSH-IT18HRV/ OSH-IOU18HRV	OSH-IT24HRV/ OSH-IOU24HRV	OSH-IT36HRV/ OSH-IOU36HRV	OSH-IT48HRV/ OSH-IOU48HRV	OSH-IT60HRV/ OSH-IOU60HRV
Джерело електроживлення внутрішній блок		В/Гц/ф	~ 220-240В/50Гц/1ф				
Джерело електроживлення зовнішній блок		В/Гц/ф	~ 380-415В/50Гц/3ф				
Продуктивність	Охолодження	Вт	5200	7000	10800	14000	14500
	Нагрів	Вт	5500	8000	13000	14500	17000
Споживана потужність	Охолодження	Вт	1400	2150	3400	5336	5150
	Нагрів	Вт	1550	2300	3900	4427	5500
Енергоефективність	Охолодження (EER)		3,71	3,25	3,17	2,62	2,81
	Нагрів (COP)		3,54	3,47	3,33	3,27	3,09
Витрати повітря	Макс./серед./мін.	м³/год	850	1100	1700	1800	2000
Рівень шуму	Вис./серед./низ.	дБ(А)	37/33/30/27	45/42/39/36	50/47/44/41	52/49/48/43	53/50/47/44
Розміри (ШхВхГ)	Внутрішній блок	мм	830x230x830	830x230x830	830x290x830	830x290x830	830x290x830
	Зовнішній блок	мм	890x598x372	960x700x396	1020x997x396	1020x997x396	1020x1350x396
Вага	Внутрішній блок	кг	25	25	33	33	33
	Зовнішній блок	кг	36	47	77	67	110
Холодоагент			R32				
Трубопроводи холодоагента	Рідинний	мм	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	Газовий	мм	1/2	5/8	3/4	3/4	3/4
	Максимальна довжина	м	25	25	30	30	30
	Макс. перепад висоти	м	10	10	20	20	20
Діапазон робочих температур	Охолодження	°C	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48
	Нагрів	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

ПОЗНАЧЕННЯ РЕЖИМІВ ТА ФУНКЦІЙ



Робота в режимі обігріву



Робота в режимі охолодження



Робота в режимі осушення



Робота в режимі вентиляції



Технологія багаторівневого очищення повітря



«WONDER SERVICE»
Легкий демонтаж та очищення фільтра



Функція «QUIET ACTION»
Мінімізація шуму вентилятора при розподіленні повітряних потоків



Функція «DRY AIR»
Функція осушення може зберегти ваш одяг сухим, навіть якщо погода стає вологою.



Функція «CLEAN INSIDE»
Після відключення, поперечний вентилятор працює 3 додаткові хвилини щоб прибрати вологість у внутрішньому блоці



Функція «HEALTHY CLEANING»
Функція автоматичного самоочищення теплообмінника внутрішнього блоку



Функція «WiFi»
Технологія віддаленого керування кондиціонером



Дисплей «ENIGMA LIGHTS»
Дисплей вбудований в корпус передньої панелі та непомітний у вимкненому режимі



Функція вимкнення освітлення дисплея



Технологія ширококутного повітряного потоку



Функція «CLEVER TIMER»
Функція таймера 24 год/12 год ввімкнення/вимкнення.



Функція «+8°C»
Економічний обігрів приміщення



Технологія «PIPE TWINS»
Ліве та праве виведення дренажу



Пульт дистанційного керування в комплекті



Деактивація кнопок пульта ДК від включення кондиціонера дитиною



Режим «MAGIC SLEEP»
Кондиціонер автоматично оберає оптимальне значення температури повітря та швидкості вентилятора.



Функція «I FEEL»
Створення комфортної температури в місці знаходження пульта ДК



Багатошвидкісний вентилятор внутрішнього блоку



Функція «HI POWER»
Ця функція забезпечує миттєве досягнення потрібної температури в приміщенні.



Аварійна кнопка включення кондиціонера, без допомоги пульта ДК



Режим «AUTO»
Інтелектуальна система автоматично встановить режим роботи кондиціонера, скануючи поточні температурні характеристики у приміщенні.



Захист від корозії
6-ти рівнева технологія захисту від іржі



Покриття «BLUE FIN»
Енергозберігаюче захисне покриття теплообмінника



Технологія «180° RUN WAVE»
Технологія, за рахунок синусоїдального струму з фазовим зсувом у 180°, підвищує швидкість та точність управління компресором



Технологія «ACTIVE PFC»
Підвищує ефективність використання потужності до 99%, а також робить роботу компресора більш стабільною.



Функція «SMART DEFROST»
Функція автоматичного розморожування зовнішнього блоку. Після того, як розморожування завершено, кондиціонер автоматично повертається до процесу обігріву.



Функція «AUTO REST»
Зупинятиме ваш кондиціонер після 10 годин роботи. Таким чином, він буде економити енергію та захистить довкілля.



Детектор витoku фреону
Захищає компресор від пошкодження у випадку розгерметизації



Мідна трубка «TOP CLASS»
Збільшена площа теплообміну та ефективність охолодження та обігріву.



Технологія «AUTO-GUARD»
Автоматичний захист від некоректних дій користувача.



Технологія «RELOAD»
У разі випадкового вимкнення електроенергії, кондиціонер зберігає попередні параметри після відновлення живлення.



«ECO&ENERGY»
Високотехнологічний інверторний компресор, а також DC-електродвигуни забезпечують гарні експлуатаційні характеристики кондиціонера у зимовий період.



Технологія об'ємного ширококутного повітряного потоку



Вбудований дренажний насос
Конденсат можна підняти на висоту до 750 мм, що зручно для монтажу.



Slim дизайн
Компактний дизайн, який економить монтажний простір.



Дротова панель керування в комплекті

OLMO прагне постійно покращувати свою продукцію, щоб забезпечити високу якість та надійність стандартів відповідно до локальних норм та вимог ринку. Всі функції та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Всі зображення, подані у цьому каталозі, використовуються виключно з метою ілюстрації.

